


Ассортимент
лицевого
и рядового
кирпича

Россия (Кипрево)



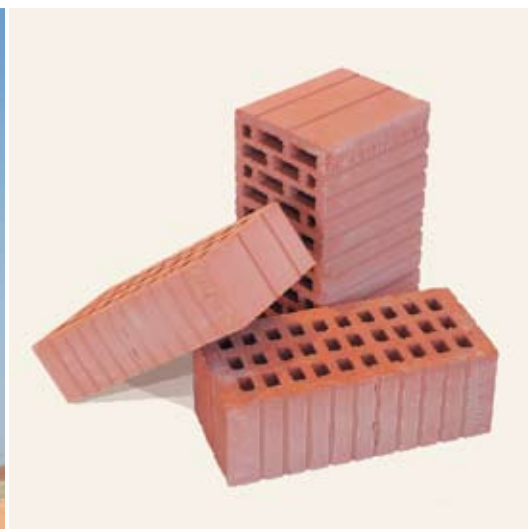

Рядовой керамический кирпич

Преимущества

- Хорошая паропроницаемость
- Хорошие теплоизоляционные свойства
- Высокое качество
- Отличный микроклимат в помещении
- Высокая прочность
- Долговечность
- Экологичность

Керамический рядовой кирпич POROTHERM предназначен для возведения внутренних и наружных несущих и самонесущих стен зданий в коттеджном и многоэтажном строительстве.

Это экологичный, прочный и долговечный строительный материал, сочетающий в себе современные технологические решения.

Благодаря пористой структуре камни POROTHERM 2,1 НФ обладают отличными теплоизоляционными свойствами, стабилизируют влажность в помещениях на благоприятном для человека уровне и постоянно поддерживают теплоту в доме.



Тех. параметры	1 НФ	1,4 НФ	2,1 НФ
Размеры, мм	250x120x65	250x120x88	250x120x140
Масса, кг	ок. 2,3	ок. 3,1	ок. 3,9
Расход на м ² при толщине кладки			
120 мм	50	39	25
250 мм	100	78	50
380 мм	150	117	75
510 мм	200	156	100
Прочность	M125-150	M125-150	M125-150
Водопоглощение, %	14	14	14
Морозостойкость	F50	F50	F50
Коэффициент паропроницаемости, μ , мг/(м ² чПа)	0,14	0,14	0,14
Коэффициент теплопроводности, λ , Вт/(м ² С°)	0,35	0,35	0,19
Количество в поддоне, шт	480	352	224



Продукция имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

Лицевой керамический кирпич



Керамический лицевой кирпич TERCA предназначен для кладки несущих и самонесущих стен и облицовки фасадов.

Кирпич TERCA (завод Кипрево) выпускается в трех цветах:
Абрикосовый, Светлый, Коричневый

С двумя фактурными поверхностями:
Гладкий и шероховатый


Неповторимый облик фасада городского дома или загородного коттеджа будет приносить радость долгие годы.

Тех. параметры	1 НФ	1,4 НФ
Размеры, мм	250x120x65	250x120x88
Масса, кг	ок. 2,5	ок. 3,5
Расход на м ²	50	39
Прочность	M125-150	M125-150
Водопоглощение, %	10±2	10±2
Морозостойкость	F50	F50
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м ² ч*Па)	0,14	0,14
Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/(м*С°)	0,35	0,35
Количество в поддоне, шт	480	352

Преимущества

- Хорошая паропроницаемость
- Высокое качество
- Разнообразные фактуры и цветовые оттенки
- Высокая прочность
- Долговечность
- Экологичность
- Минимальные эксплуатационные расходы



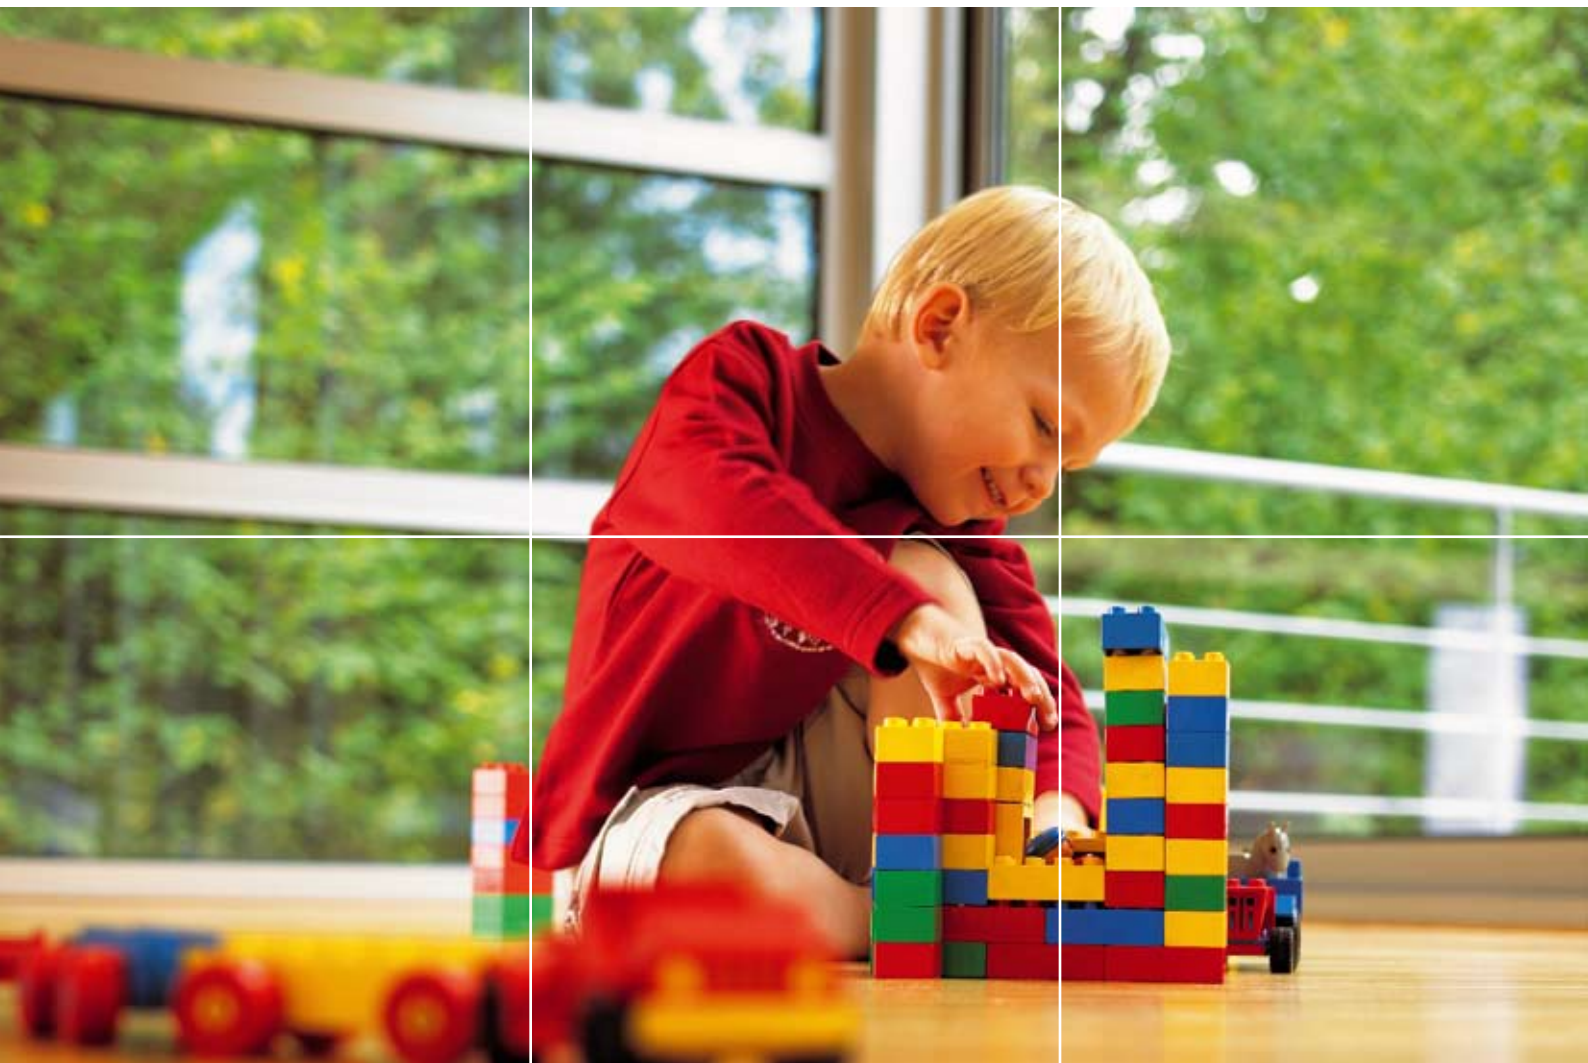

Ваш дилер Wienerberger

01.2009

ООО «Винербергер Кирпич»
www.wienerberger.ru

Центральный офис в Москве:
107140 Москва,
ул. Русаковская, д.13
тел.: +7 (495) 981 95 20
тел.: +7 (495) 981 95 21

Отделение в Санкт-Петербурге:
199178, Санкт-Петербург
В.О., 7-я линия, д.76, офис 510
тел./факс: +7 (812) 332 17 53
тел./факс: +7 (812) 332 65 12
st.petersburg@wienerberger.com

Филиал в Республике Татарстан:
422730, РФ, Республика Татарстан,
Высокогорский район,
Станция «Куркачи»
тел.: +7 (84365) 72 627
тел.: +7 (84365) 72 512